

Primevere Paris
Mode d'emploi Manuel Standard

Contenu (Stores de 2.5m, 3m)
4 x Boulons d'expansion (2 par support mural)**
2 x Supports murals
1 x Store
1 x Manivelle

Contenu (Stores de 3.5m, 4m)
6 x Boulons d'expansion (2 par support mural)**
3 x Supports murals
1 x Store
1 x Manivelle

Contenu (Stores de 4.5m)
8 x Boulons d'expansion (2 par support mural)**
4 x Supports murals
1 x Store
1 x Manivelle

Outils Recommandés

- Perceuse-Marteau
- Trépan maçonnerie (14mm)
- De la craie ou un crayon pour marquer la position du store.
- Niveau laser ou nivelle.
- Clef à douille métrique
- Clef à molette

ATTENTION

Nous conseillons un minimum de deux personnes pour installer le store.

Il est possible que le store et son encadrement soient livrés en emballage plastique. Il faut bien l'enlever avant d'utiliser le store.

Les sacs en plastiques peuvent être dangereux. Gardez les sacs hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour éviter toute risque de suffocation.

**Les boulons d'expansion fournis sont pour les murs en briques ou en béton armé. Il est possible d'installer le store sur un mur en bois très fort. Il est conseillé d'utiliser des tirefonds pour bien installer le store.



Étape numéro 1: Determinez la position du store sur le mur et marquez-la.

Hauteur du Store.

La hauteur recommandée entre le store et le sol est 2.5m - 3.5m. Si vous voulez l'installer plus bas, il faut établir qu'il y ait assez de hauteur quand le store est entièrement étendu et que toutes les portes ouvrent normalement.

Hauteur Nécessaire


Laissez 20cm au-dessus de l'encadrement de porte. Vérifiez qu'il n'y ait aucune ingérence entre la porte et le store lors d'ouverture.


Pour vous guider, le store a une baisse de 30cm (2m de projection) à 45cm (2.5m de projection) à une pente de 10 degrés en dessous de l'horizontal.

La pente recommandée est préétablie en usine. Cependant, cela s'ajuste avec une clef à tout moment après l'installation: de à peu près l'horizontal jusqu'à 30 degrés au-dessous de l'horizontal.

Positionnement horizontal des supports murals

Avec un laser ou une nivelle, matérialisez au crayon une ligne horizontale à la hauteur nécessaire. La fixation doit être directement dans la brique ou dans le béton . Les joints de mortier entre les briques ou les blocs ne suffisent pas.

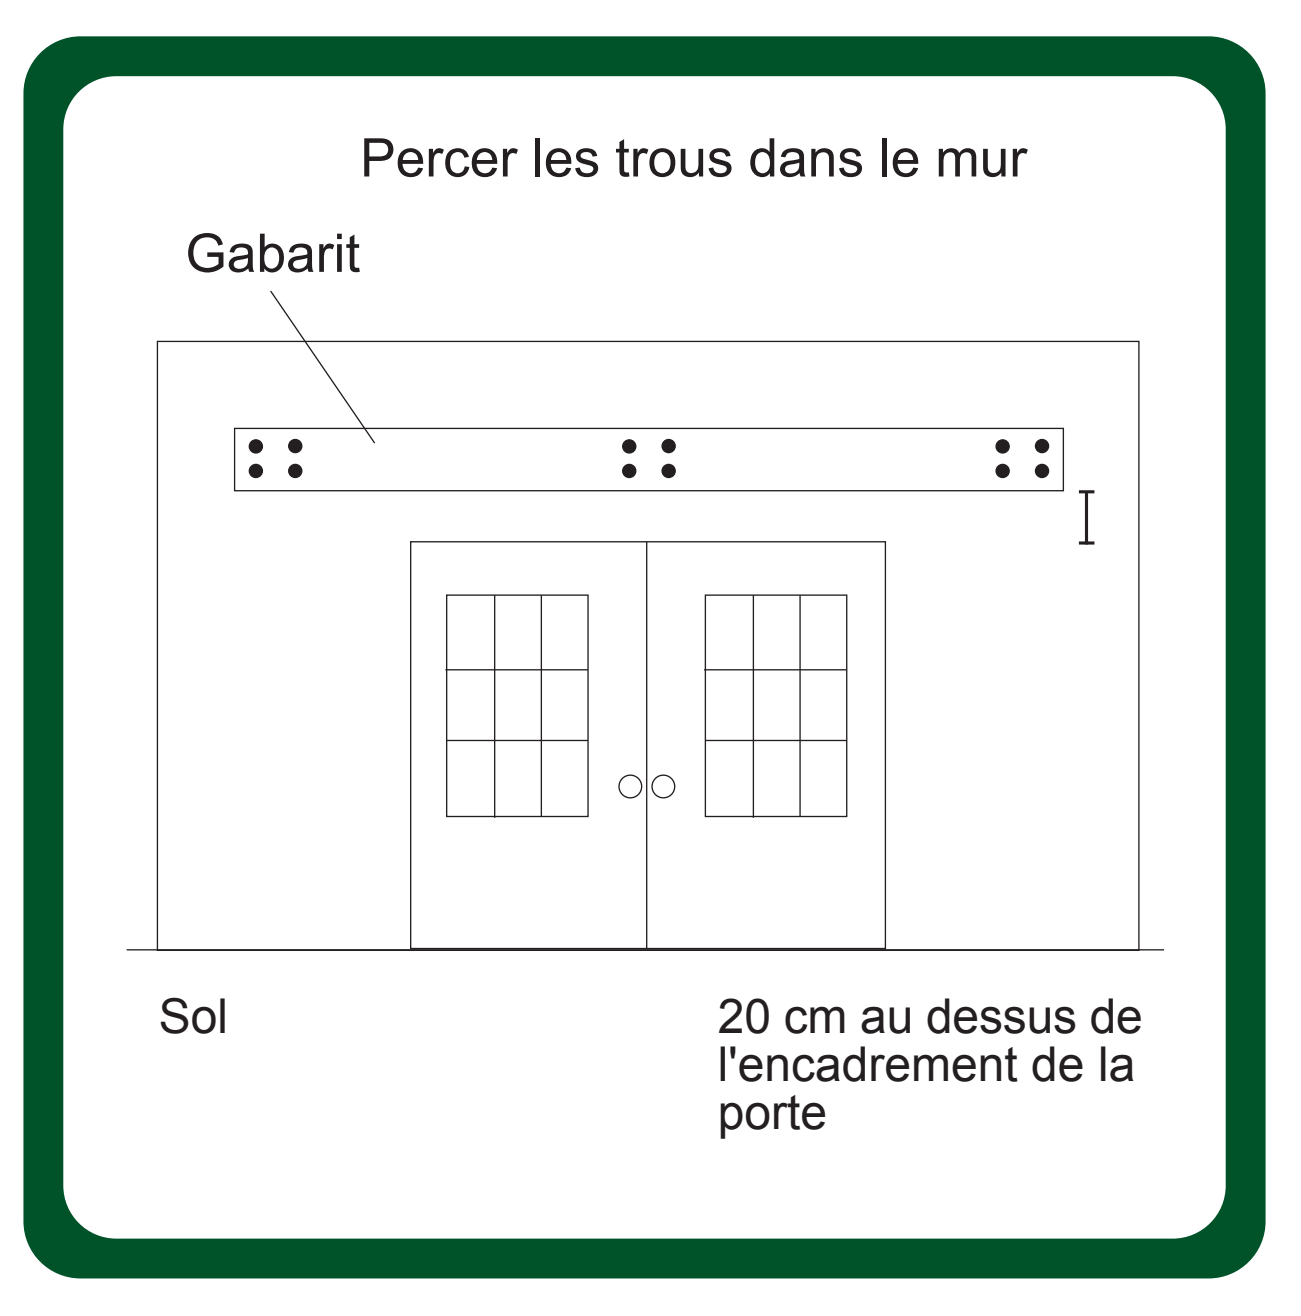

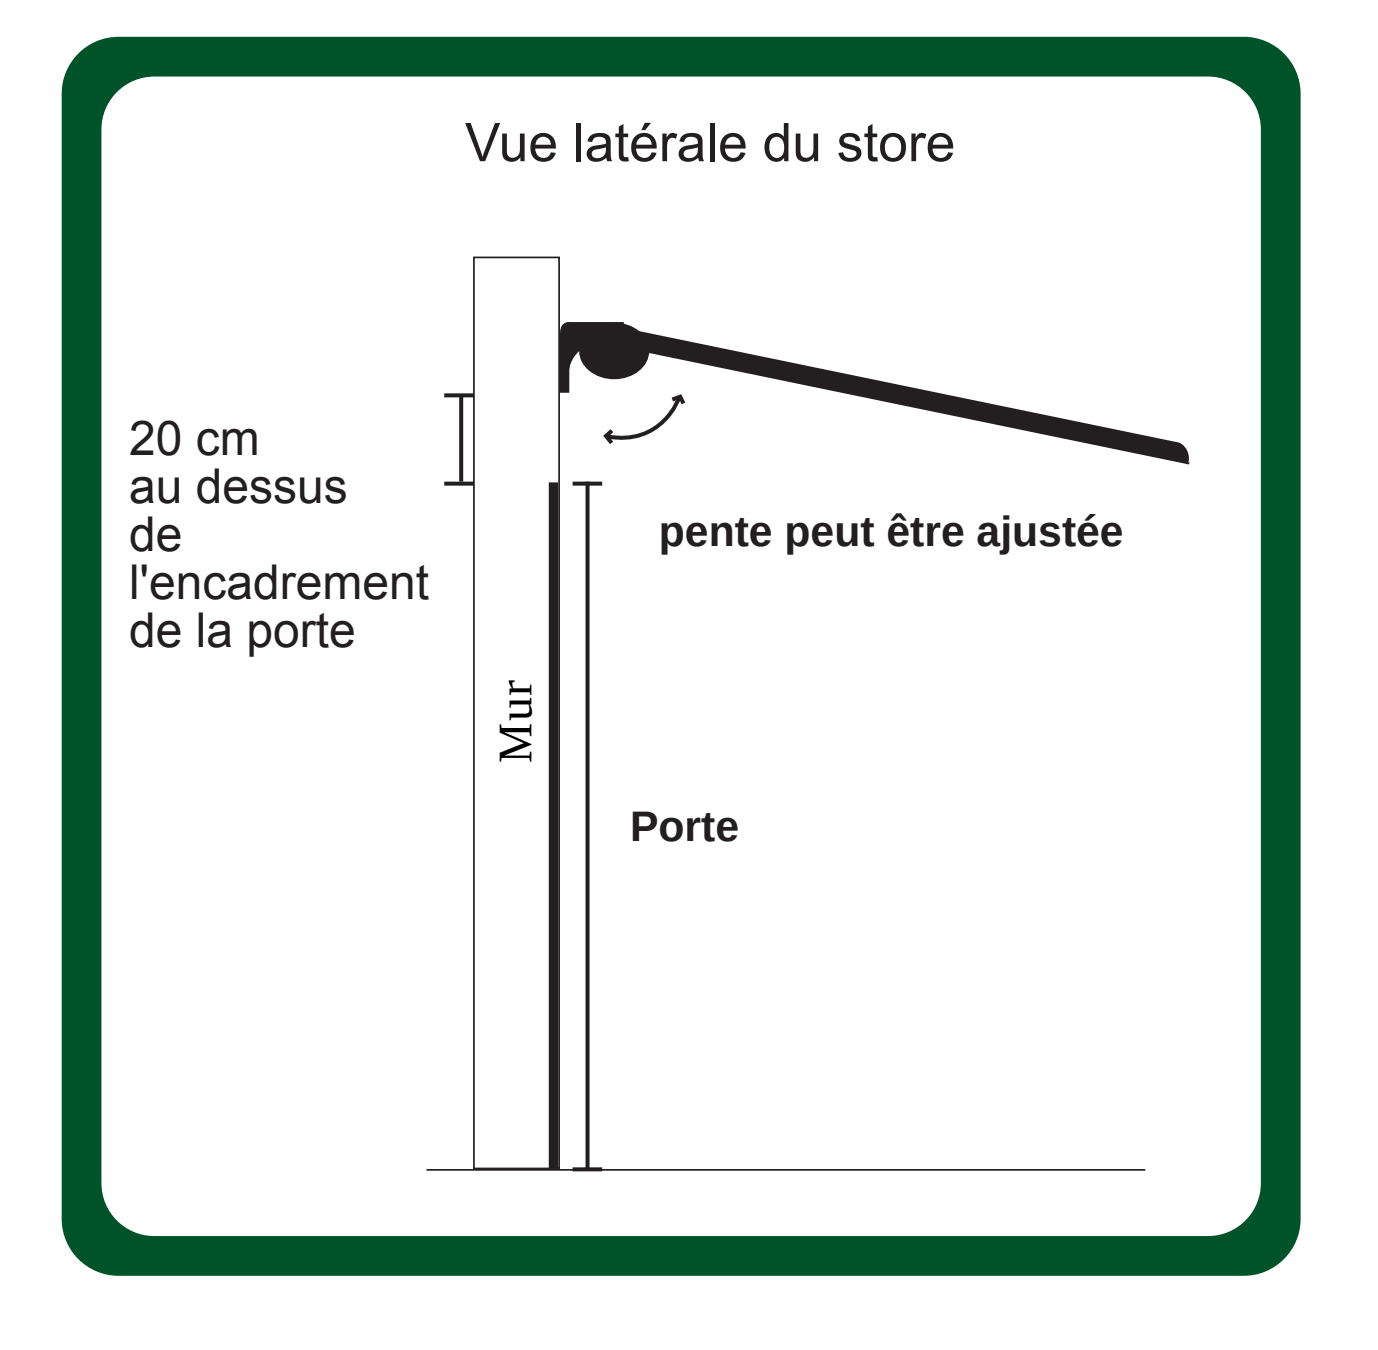



Étape 2 – Percez les trous

Utilisez une perceuse-marteau avec un trépan de 14mm. Percez des trous de 90mm dans un mur de béton ou de brique dans les positions exactes que vous avez choisis pour les supports murals. Insérez un boulon d'expansion dans le trou percé.

Si vous avez des doutes sur la qualité du mur sur lequel vous souhaitez monter votre store, vous pouvez utiliser une résine époxy pour afin de sécuriser les fixation murales. Ce produit est disponible chez Crocodilla:

Étape 3 – Fixez les supports murales

Enlevez l'écrou et l'un des joints des boulons d'expansion qui sont maintenant fixés au mur. Installez le support par-dessus du boulon de mur. Remplacez le joint et l'écrou et serrez-les avec


une clé à douille. Assurez que le support mural est bien serré contre le mur avant d'installer le store pour faire en sorte que le poids du store ne retirent pas les supports du mur.

Étape 4 – Installation du Store

A cause de la lourdeur du store, nous vous conseillons un minimum de deux personnes et deux escabeaux pour l'installer. Montez le store sur les supports murals.

Fixez les boulons à travers les supports murals pour bien attacher le store. Fixez l'écrou sur le boulon et serrez.

Vérifiez que les boulons et les supports sont bien serrés.

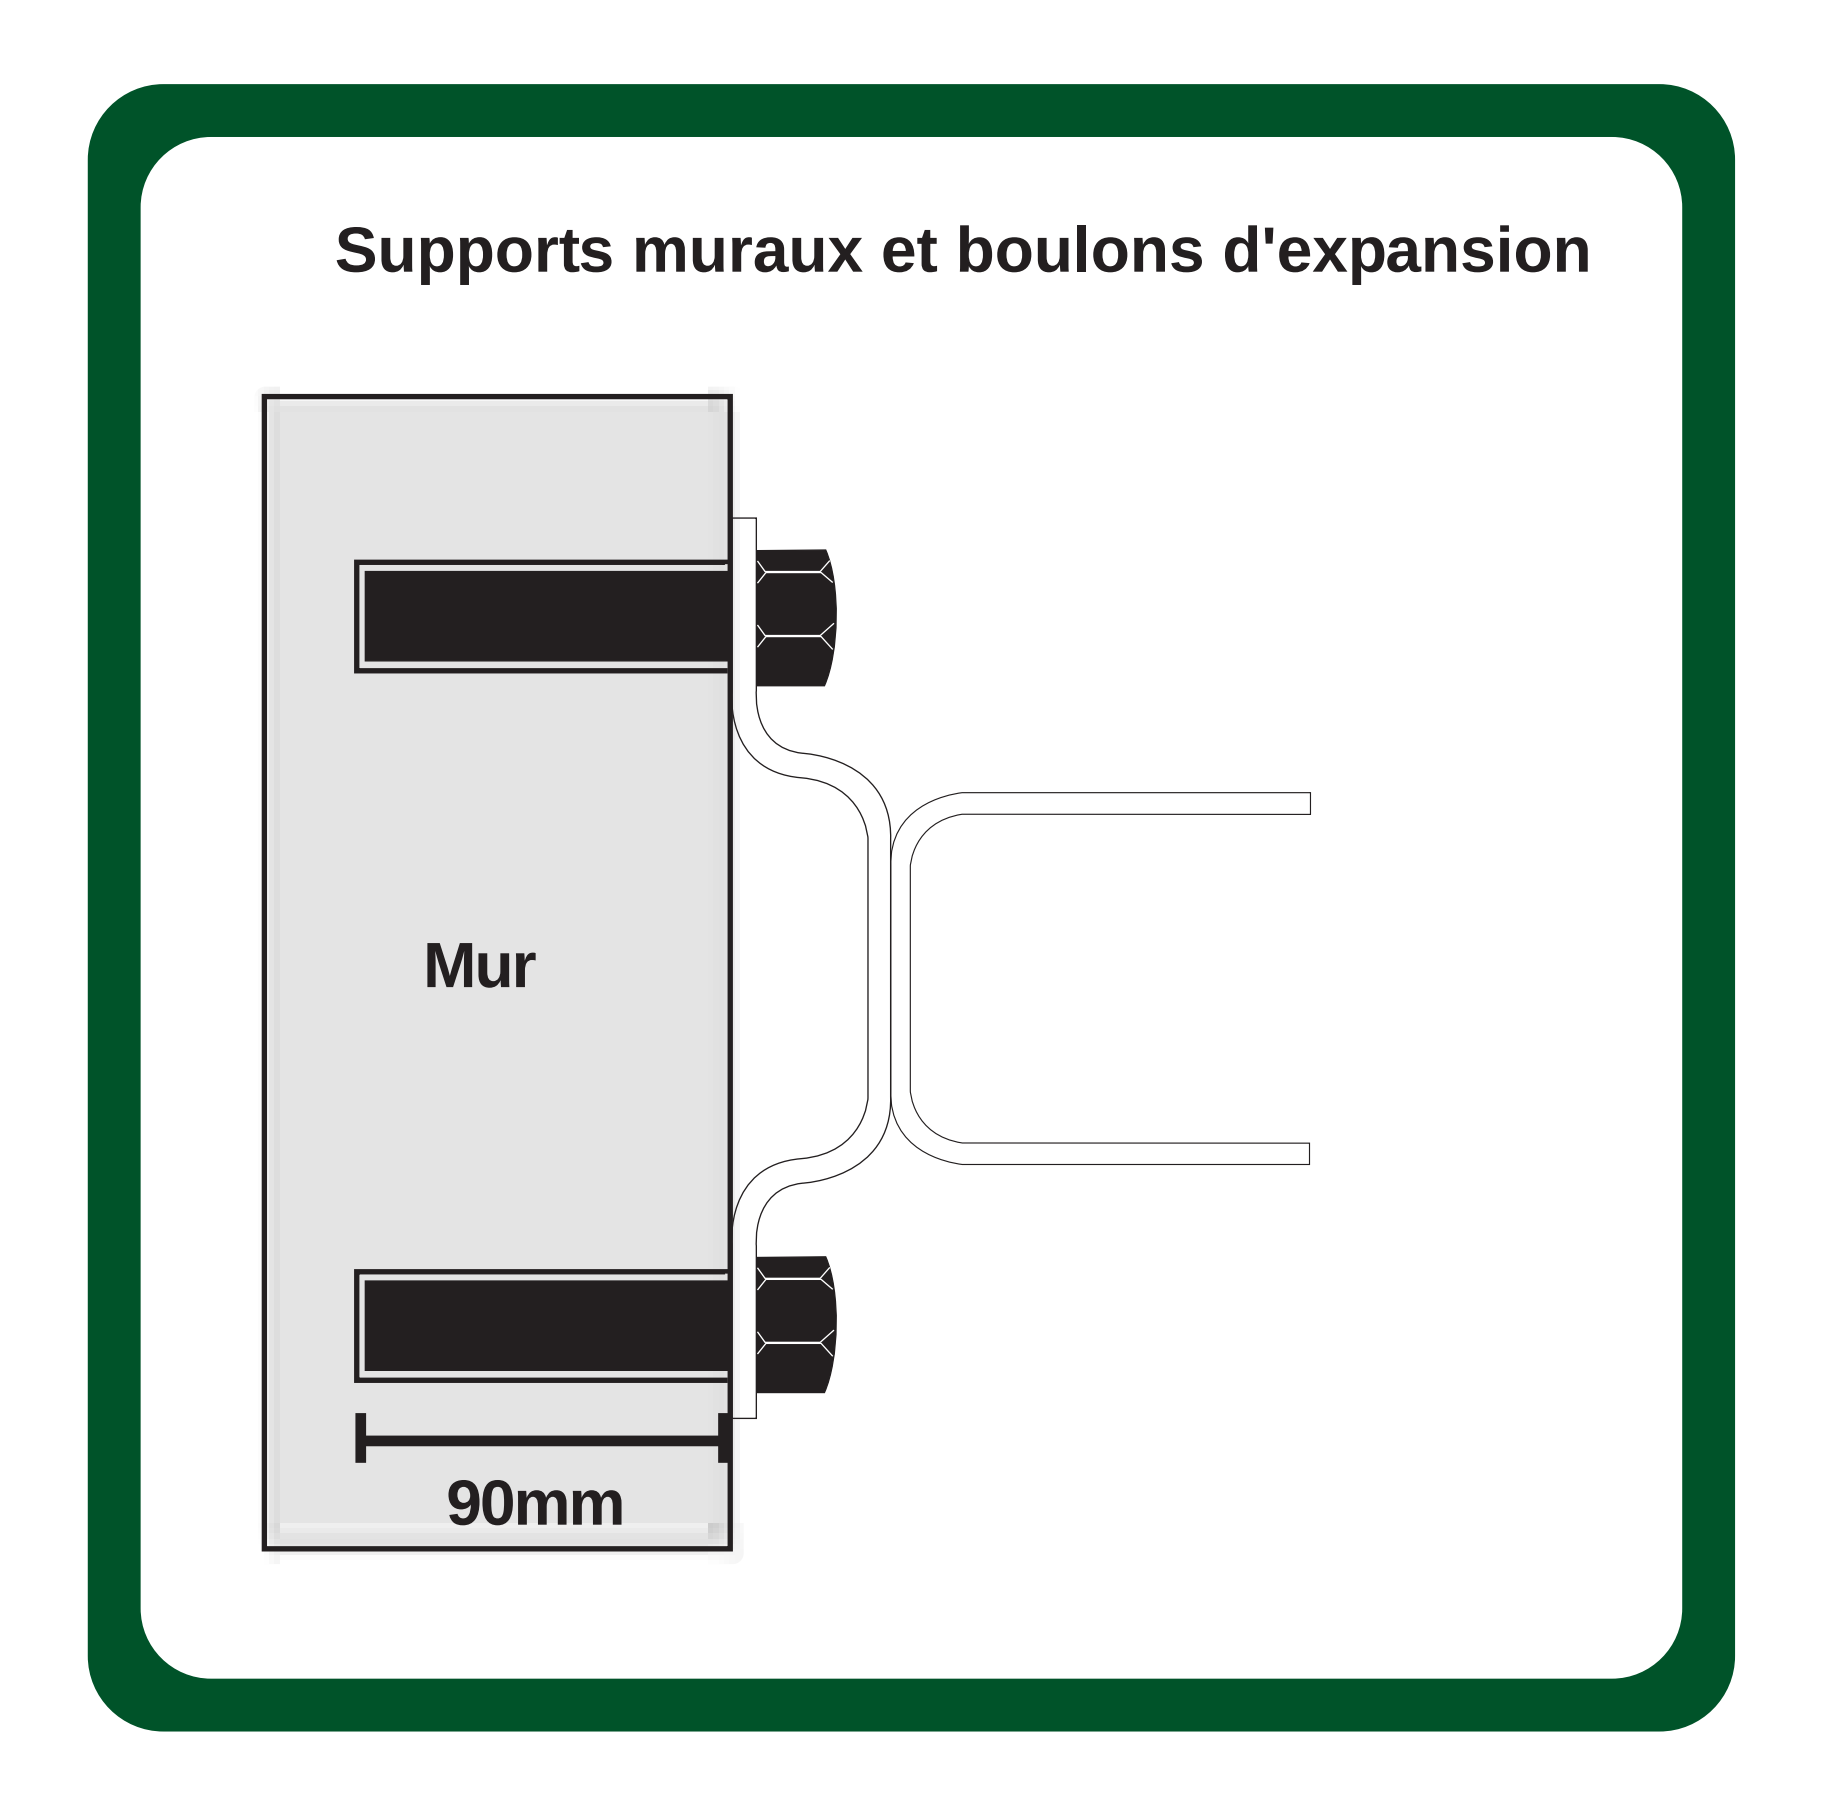



Etape 5: Assurez que le store est plat quand il est entièrement etendu.

La nivelle integrée dans la barre de devant montre si la barre de devant est horizontale. La bulle d'air devrait se trouver exactement au milieu. Si le store n'est pas horizontal quand il est entièrement étendu, ajustez la pente d'un manche – veuillez regarder “Ajustez la pente” ci-dessous.

Bien que le store soit de niveau quand il est entièrement étendu, ce n'est peut-être pas

Etape 6: Si vous avez besoin d'ajuster la pente.

L'angle optimum de la pente (environ 30 degrés de l'horizontal) est préétabli en usine.

1.Vérifiez que les anneaux (x2) sont attachés a la manche en utilisant les épingles fournies. Utilisez la manivelle pour tourner l'anneau afin d'ajuster l'angle. (voir schéma)

2.Les angles des deux manches (gauche et droite) doivent impérativement être identiques la barre de devant n'est pas horizontale, il y a un risque de dommages. Vérifiez la nivelle intégrée au milieu de la barre de devant du store.

Étape 7: Est-il possible de commander la longueur d'ouverture du store?

Avec ces stores, il est possible de commander la position du store en l'enroulant à la longueur désirée. Le store restera en place quelle que soit la position choisie.

Soin général et Précautions

Les stores sont fabriqués en métal poudré résistant au temps et en tissu polyester résistant pour durer plus longtemps. Vous pouvez facilement enlever les taches et les fientes mais il faut les enlever dès que possible. Il faut toujours rétracter le store en cas de temps sévère.

Garantie

Garantie de 1 an dès la date de livraison. Des pièces defectueux seront remplacées ou echangées pendant cette période. La garantie n'est que pour l'utilisation domestique du store.

